


Technische Daten:
hydraulisches Glastürschnier - AZRA

Datasheet:
hydraulic glass door hinge - AZRA


Art. 77414612180-12
Art. 77414612180-26




Ausführung:
Options:




8 mm
-
12 mm



1000 mm
max.





100 kg max.




DIN links/left
+
DIN rechts/right

Material:	V2A	Gewicht: / Weight: 3,7 kg
Material:	Stainless steel AISI 304	
Oberflächen:	Edelstahl-Design	Anthrazit-Design
Finish:	Stainless steel design	Anthracite design

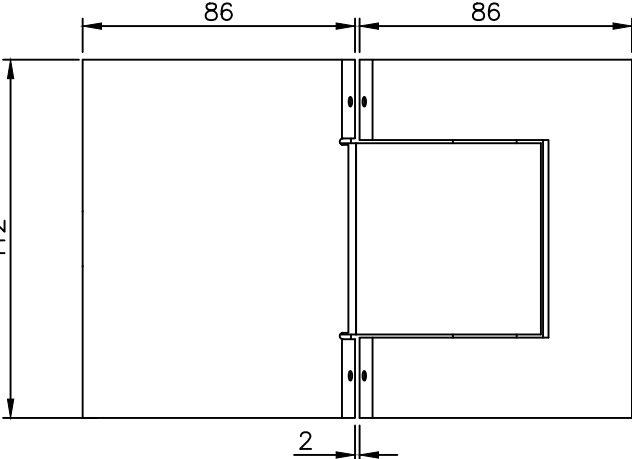

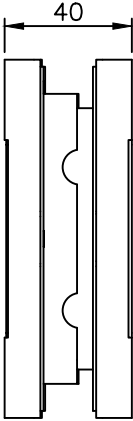

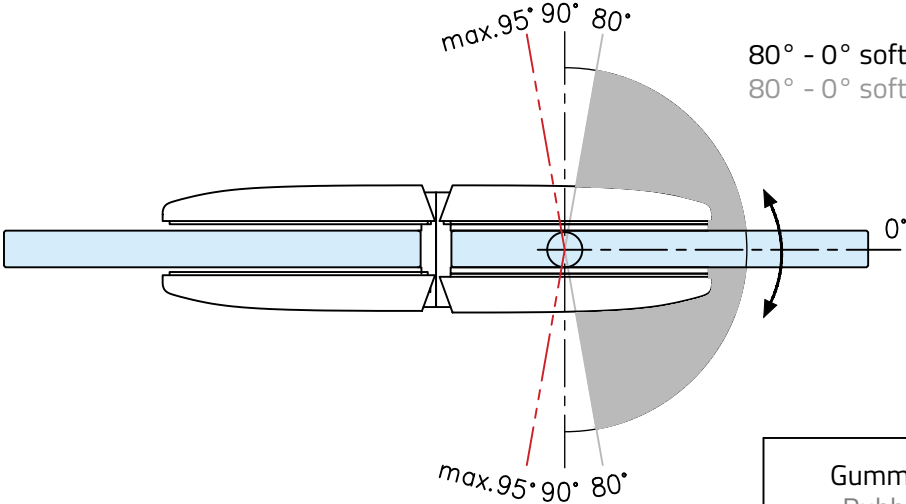

max. 95° 90° 80°

80° - 0° soft close
80° - 0° soft close


0°

max. 95° 90° 80°


85° - 90° Feststellung:
85° - 90° Hold-open function

Gummieinlage Rubberinlay	Glasdicke Glass thickness
1 mm	12 mm
2 mm	10 mm
1 mm + 2 mm	8 mm

Glasbearbeitung:
Glass preparation:




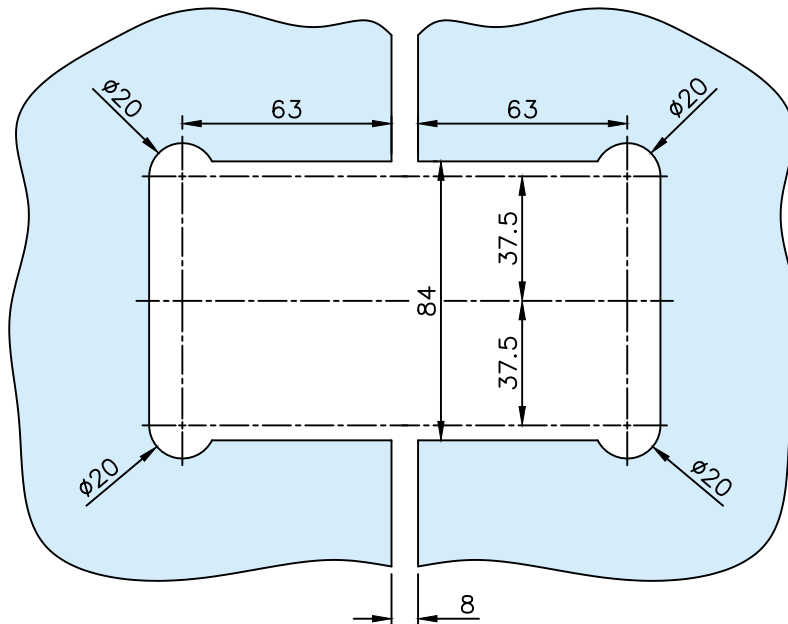


Zusammenbau:
Assembly:

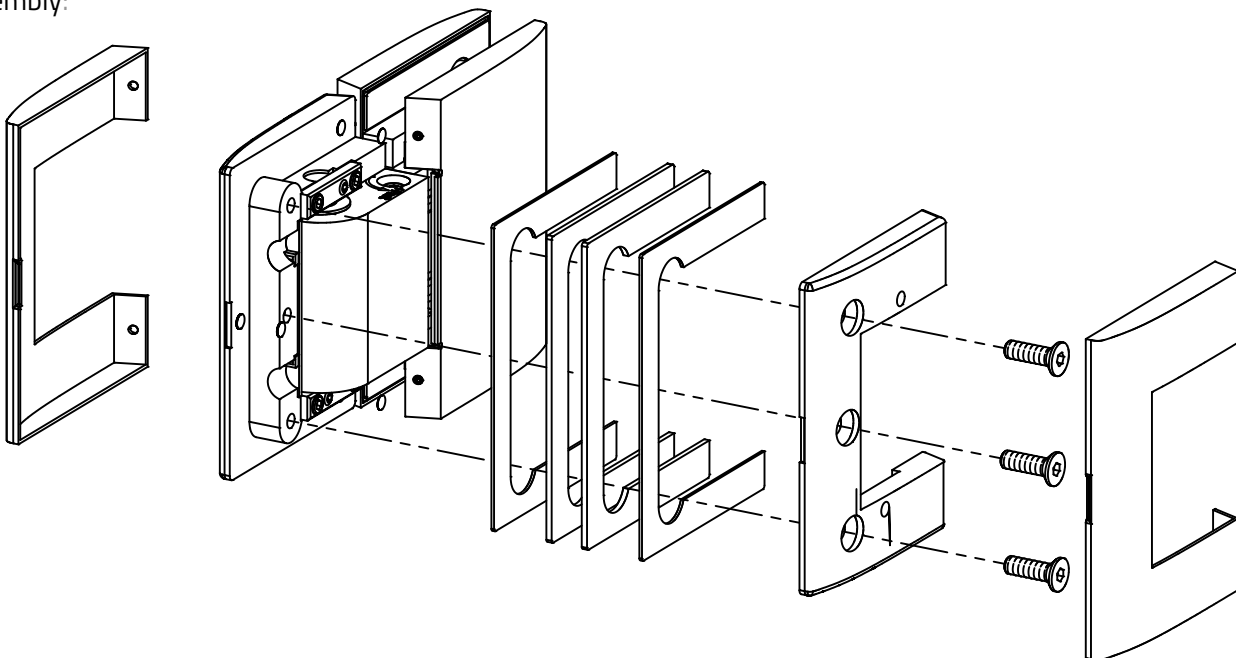

Art. 77414612180-12
Art. 77414612180-26



Montage der Scharniere:
Mounting the hinges:

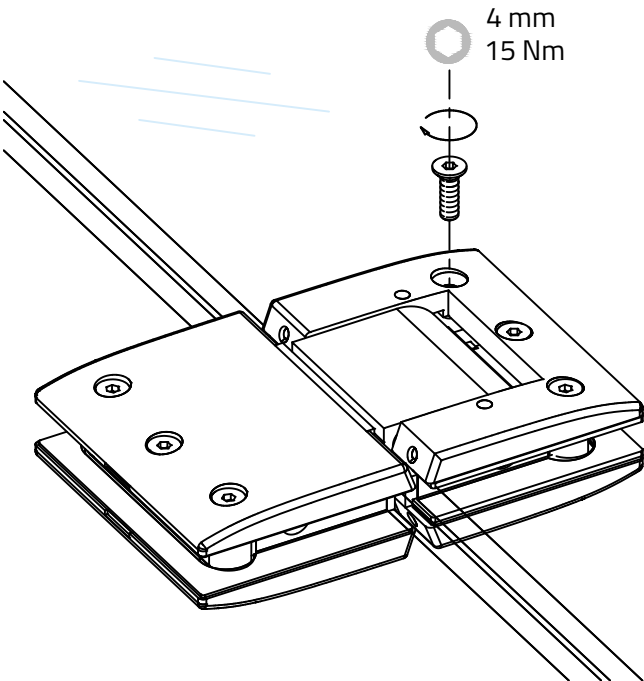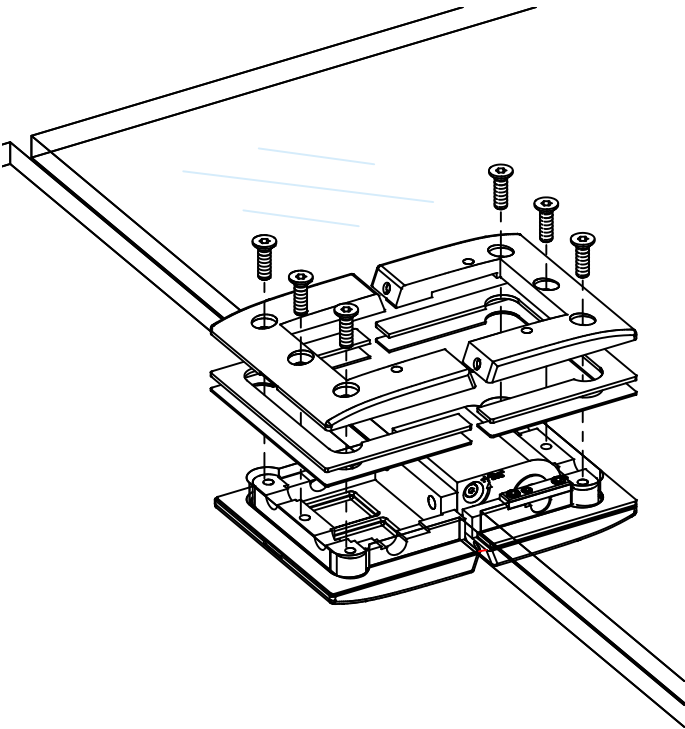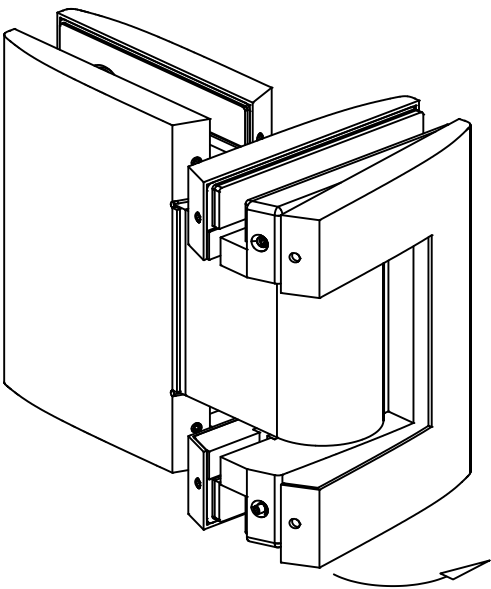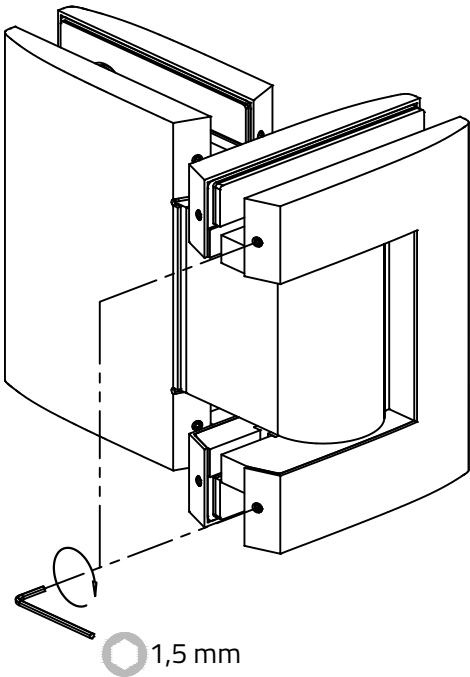


Art. 77414612180-12
Art. 77414612180-26

Einstellen der 0° Stellung der Türe:
Setting the 0° position of the door:


Draufsicht
Top view

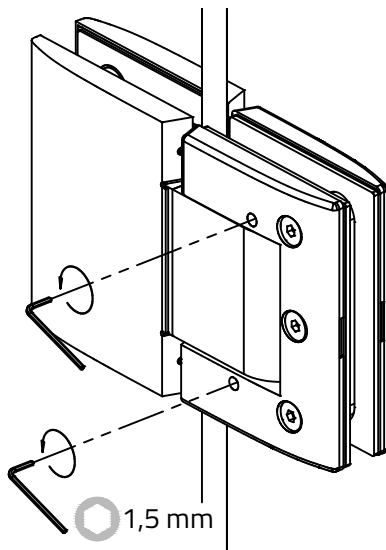


! Schrauben lösen.
An beiden Scharnieren.
Loosen the screws.
On both hinges.

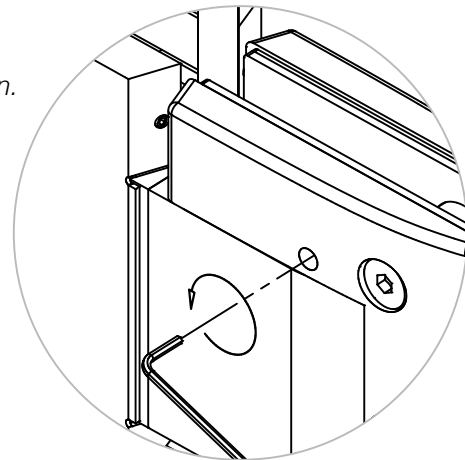


Draufsicht
Top view



! Ausrichten
Adjust

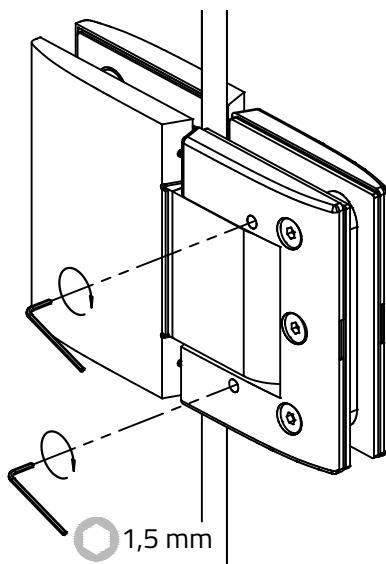


! Schrauben anziehen.
An beiden Scharnieren.
Tighten the screws.
On both hinges.

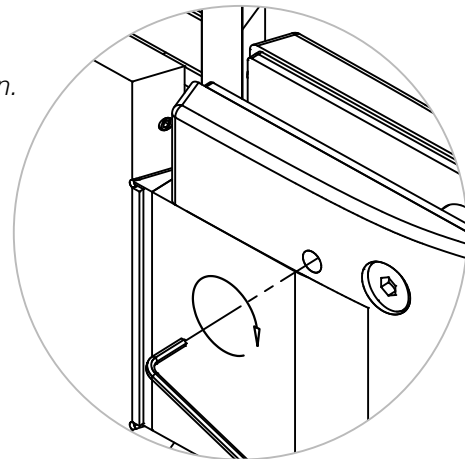

Art. 77414612180-12
Art. 77414612180-26

Einstellen der Türgeschwindigkeit: Door speed setting:

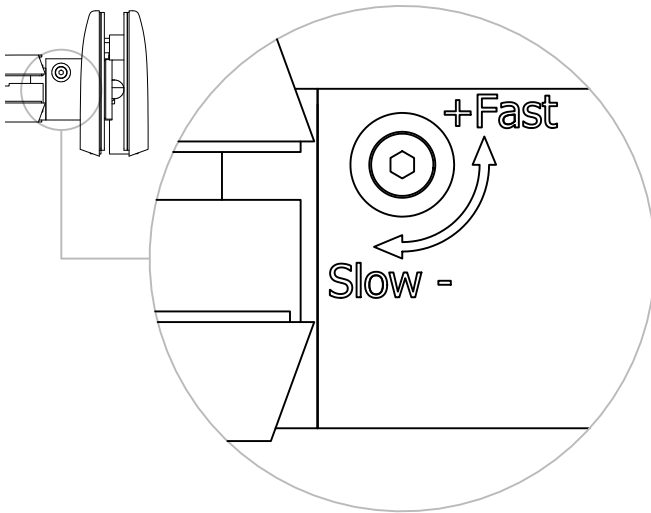

1.Öffnen Sie die Türe auf 90°
1.Open the door to 90°


2.Drehen Sie die Einstellschraube komplett ein (- Slow):
2.turn the adjusting screw fully in (- Slow):

3. Drehen Sie die Einstellschraube eine Viertelumdrehung aus (+ Fast) und prüfen Sie die Schließgeschwindigkeit bei dem schließen der Tür.
3.Turn the adjustment screw a quarter of a turn (+ Fast) and check the closing speed when closing the door.


3.Turn the adjustment screw a quarter of a turn (+ Fast) and check the closing speed when closing the door.

4.Wiederholen Sie Schritt 3 bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
4.Repeat step 3 until the desired result is achieved.

4.Repeat step 3 until the desired result is achieved.


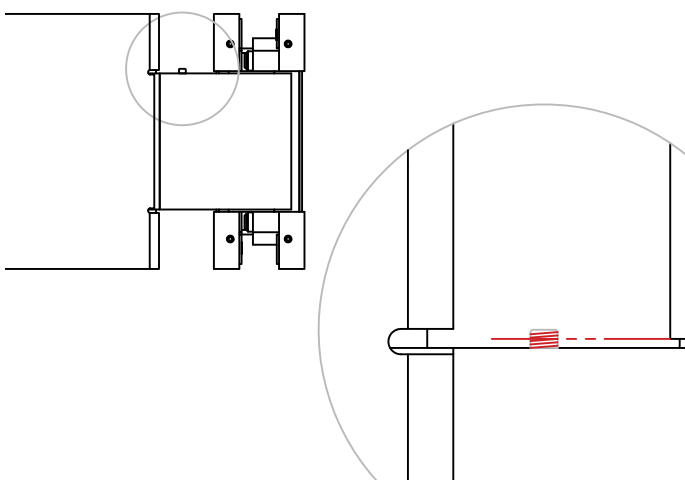


! Drehen Sie die Türstellschraube nicht über die Blockoberfläche hinaus! Kollisionsgefahr!
Do not turn out the speed set screw over the block surface! Danger of collision!

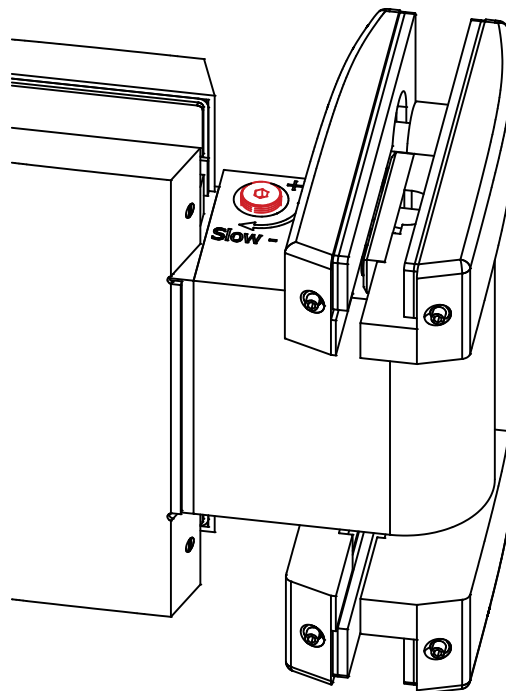

Art. 77414612180-12
Art. 77414612180-26

Abdeckung montieren:
Mount the cover:

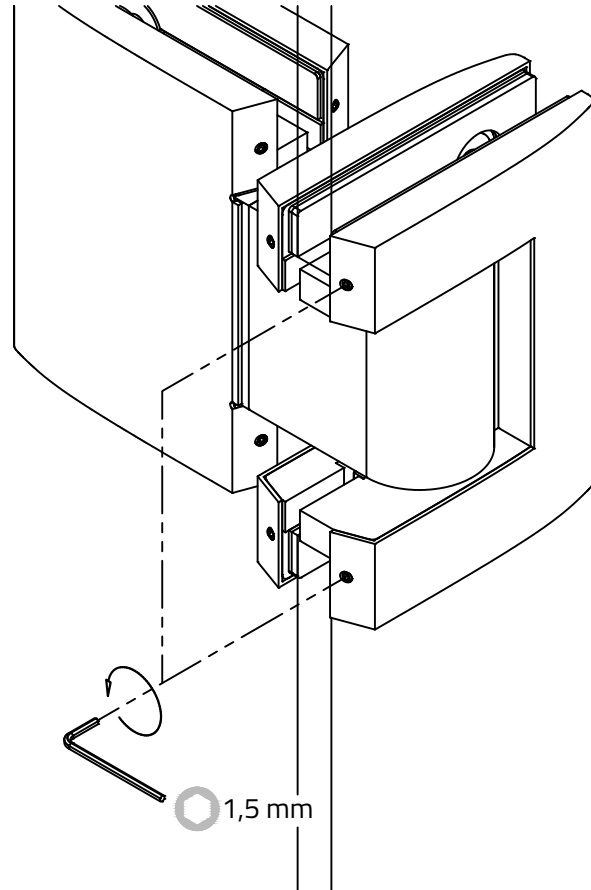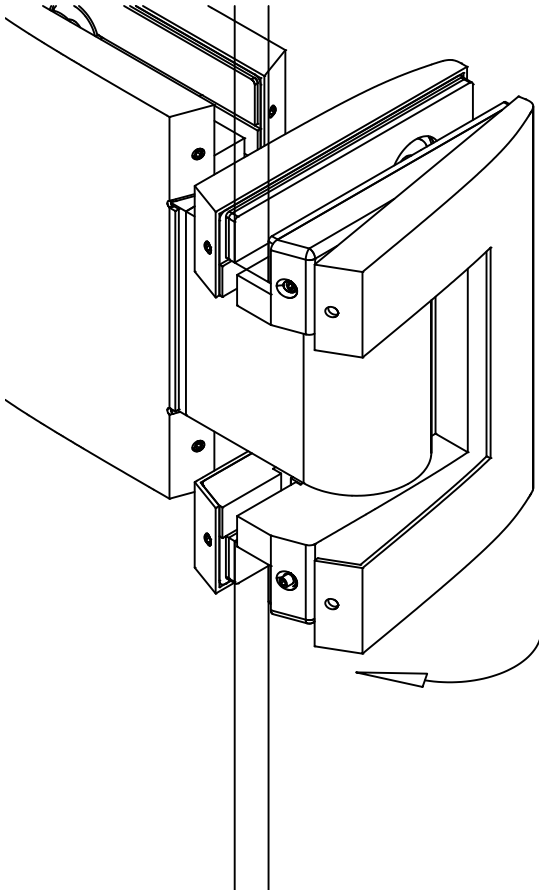

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
F +49 (0)2822 962 221
E sales@g-fittings.com