



Technische Daten:
Hebe-Senk Dusche (Set) - ANNA


Datasheet:
Lift-off shower (set) - ANNA

Art. 77294016006-10
Art. 77294016006-26
Art. 77294016006-46




Ausführung: Options:	 6 mm	 900 mm max.	 25 kg max.	 DIN links/left +  DIN rechts/right
	Material: Material:	Aluminium aluminum		Gewicht: / Weight: 5,5 kg
	Oberflächen: Finish:	silber matt eloxiert silver matt anodised	Chrom-Design Chrome design	Anthrazit-Design Anthracite design

Im Lieferumfang enthalten:
Scope of supply:

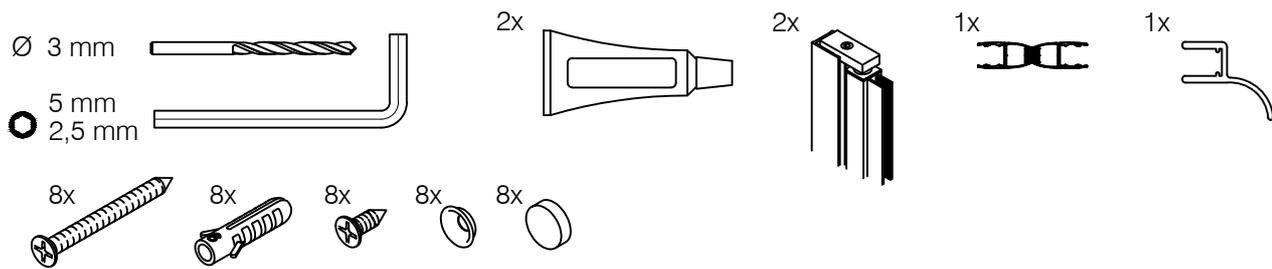


Montagewerkzeug:
Mounting tools:

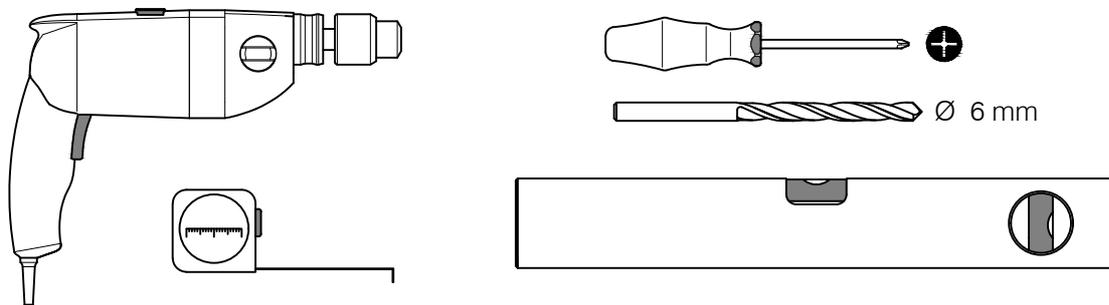


Art. 77294016006-10
 Art. 77294016006-26
 Art. 77294016006-46

Stand 02.2026

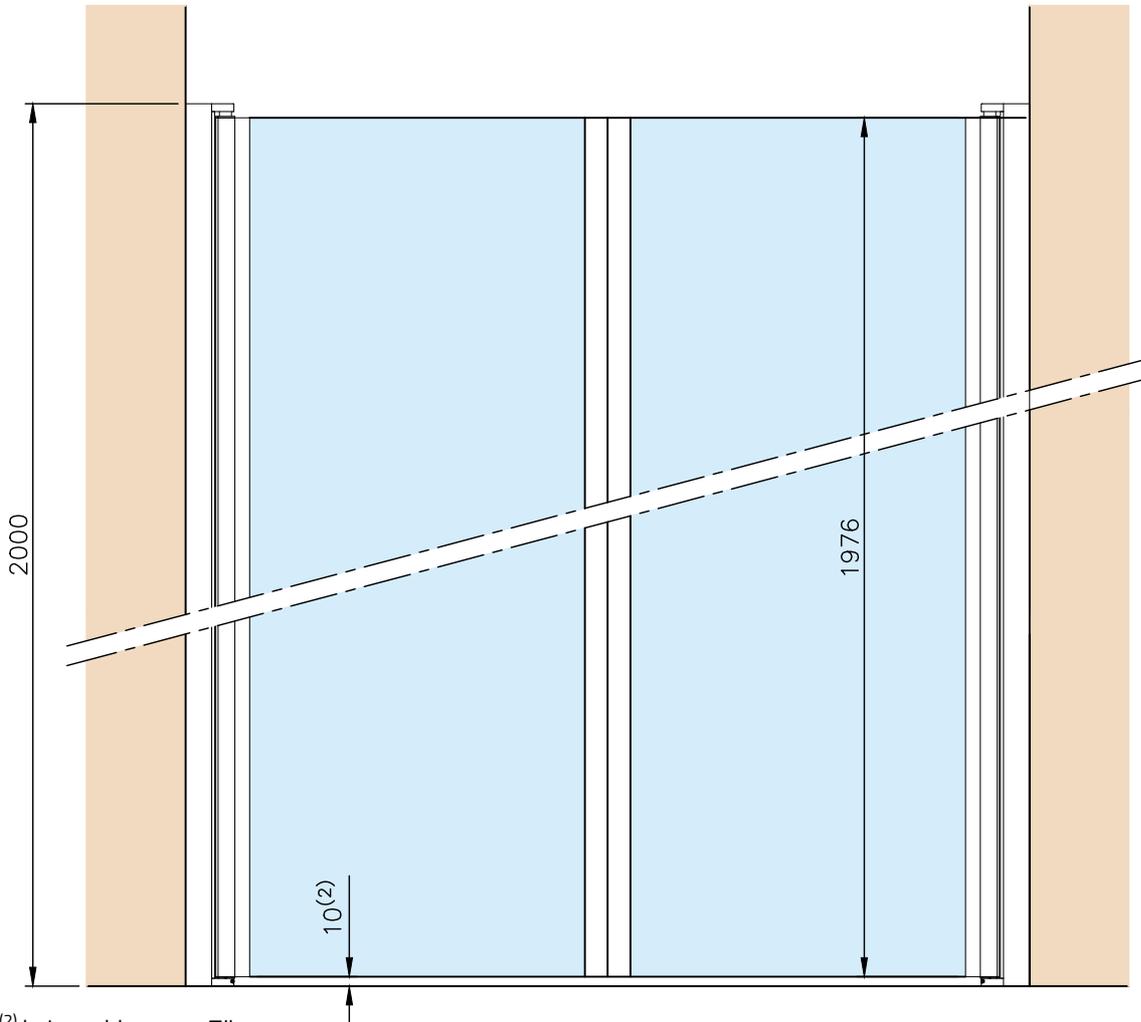

(2) bei geschlossener Tür

(2) when door closed

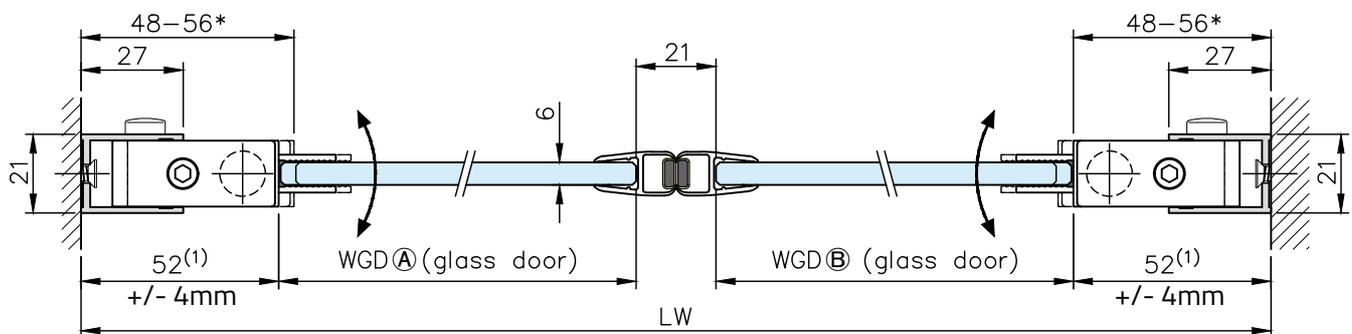

(1) gemitteltetes Maß
 insg. 8mm Wandausgleich






(1) averaged dimension
 in total 8mm wall levelling

$$WGD\textcircled{A} \text{ (mm)} = LW - 125\text{mm} / 2$$

$$WGD\textcircled{A} = WGD\textcircled{B}$$



*8mm variable

1. Montage des Wandprofils:
 1. Mounting of the wall profile:

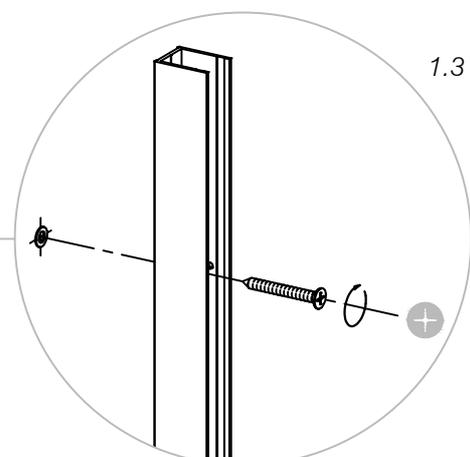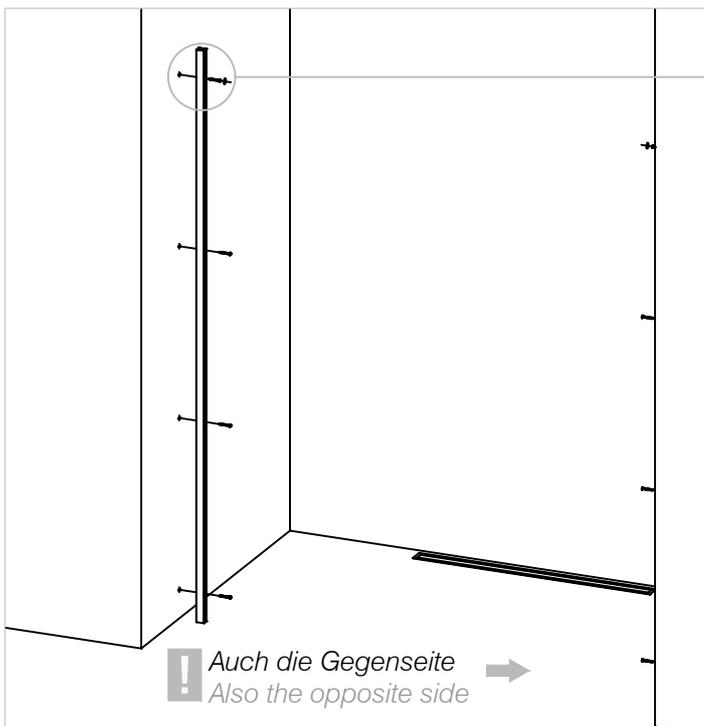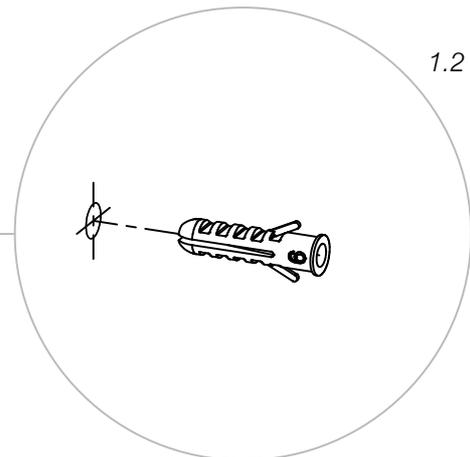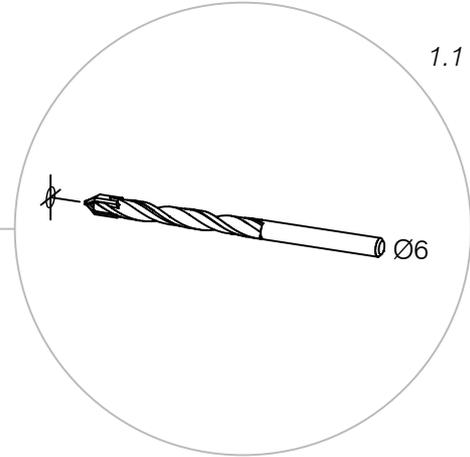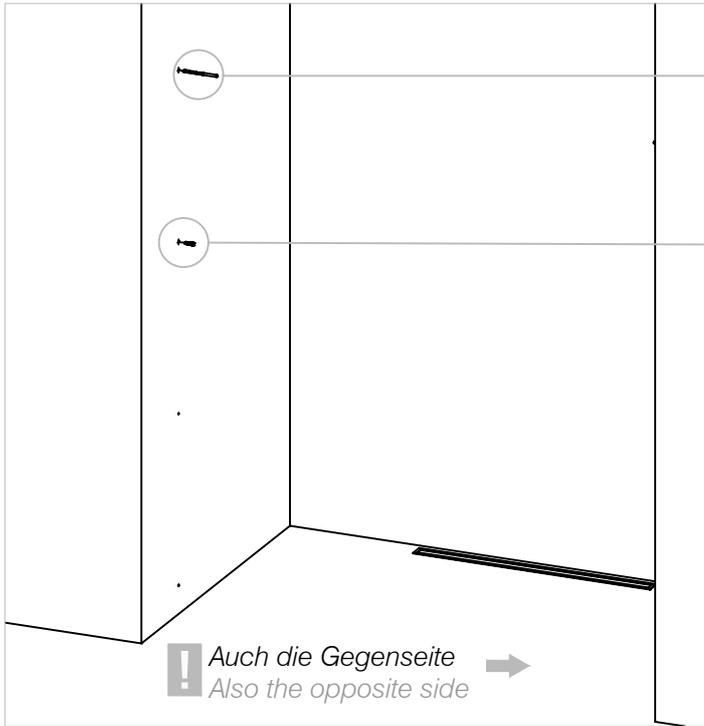

Art. 77294016006-10
Art. 77294016006-26
Art. 77294016006-46

2. Montage des Türprofils an die Türscheibe:
2. Mounting the door profile to the door glass:

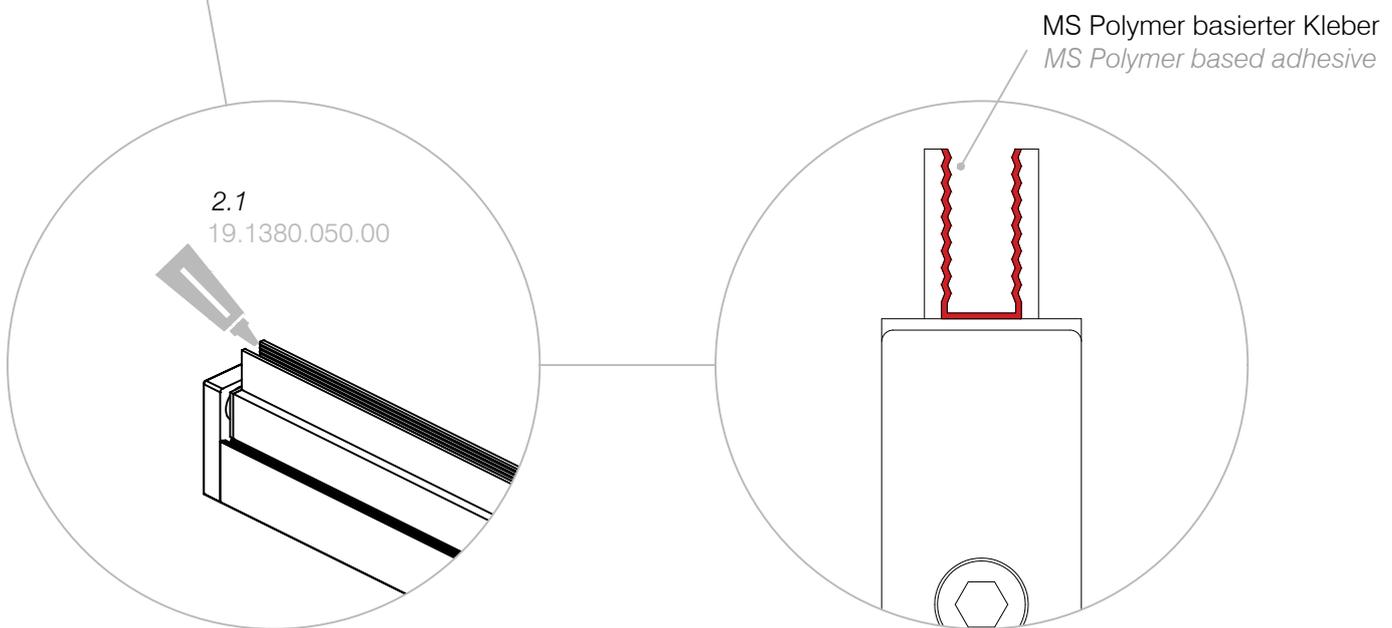
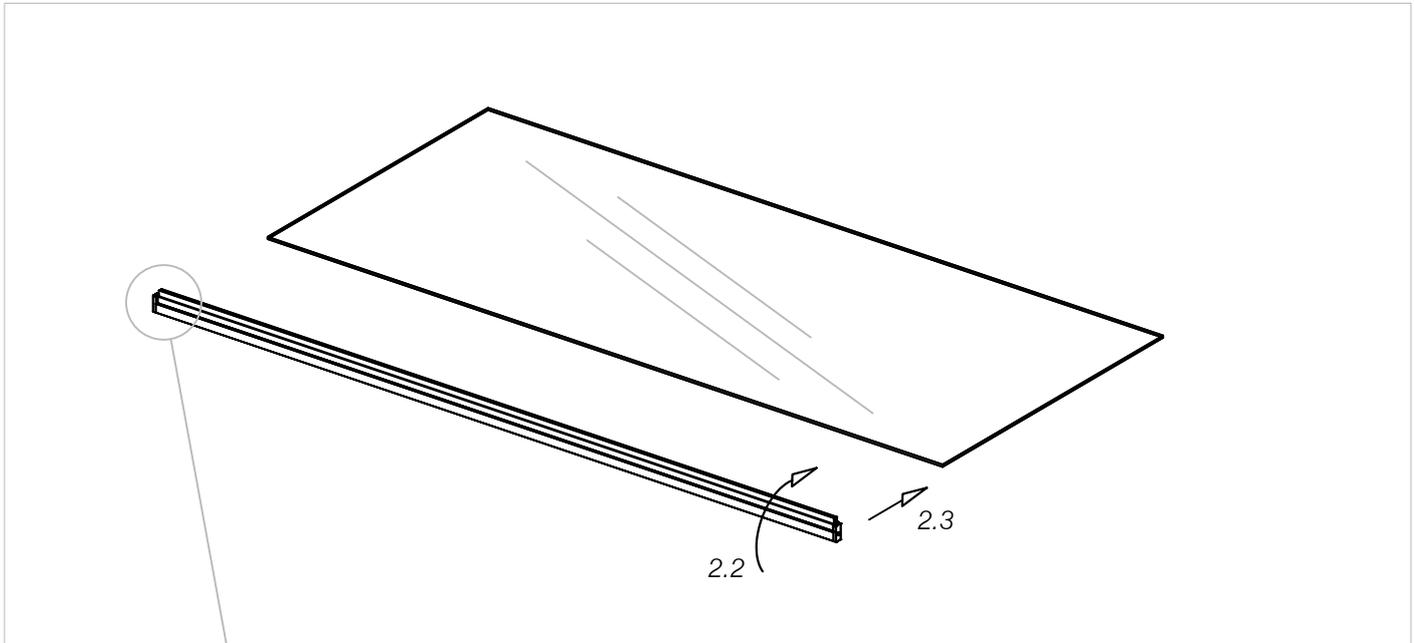


Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klebefläche reinigen.
Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 77911800000-00



Important: Before mounting, clean the glass in the area of the bonding surface.
We recommend G-Fittings glass cleaner art. 77911800000-00

Art. 77294016006-10
 Art. 77294016006-26
 Art. 77294016006-46

3. Montage der Glastüre:
 3. Mounting the glass door:

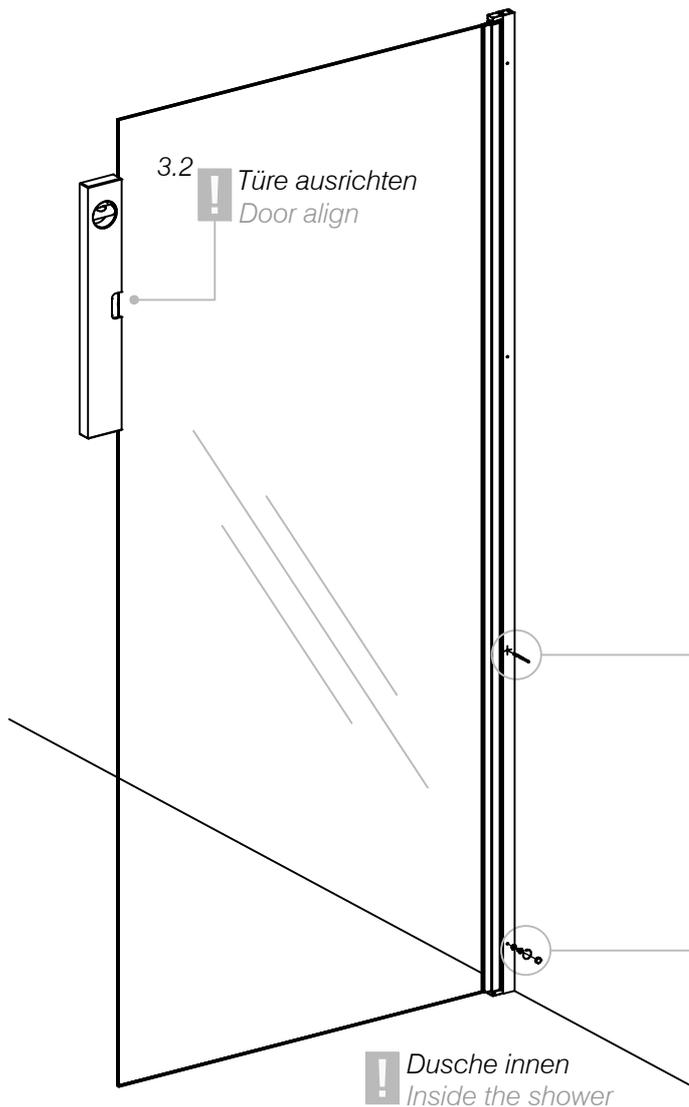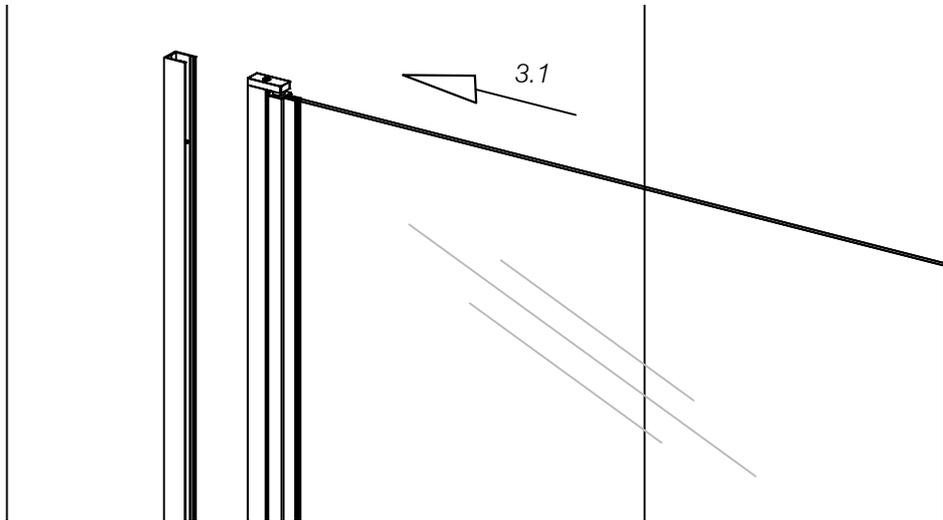

- 3.3 Bohrungen auf das Scharnierprofil übertragen & zusammenschrauben.
- 3.4 Drill holes transferred to the hinge profile and screw it together.

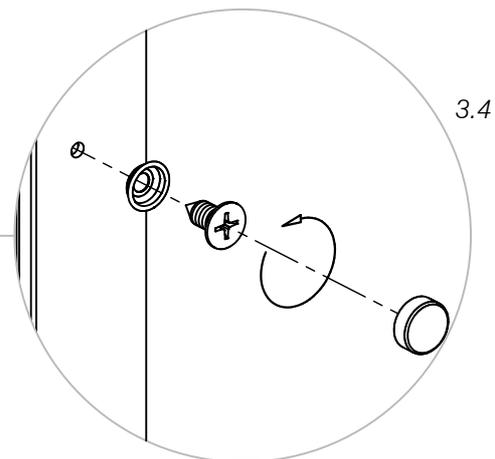
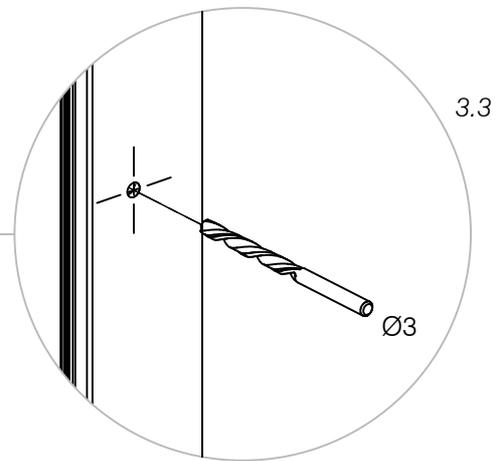


Art. 77294016006-10
 Art. 77294016006-26
 Art. 77294016006-46

4. Einstellen der 0° Stellung der Türe:

4. Setting the 0° position of the door:

Draufsicht
 Top view

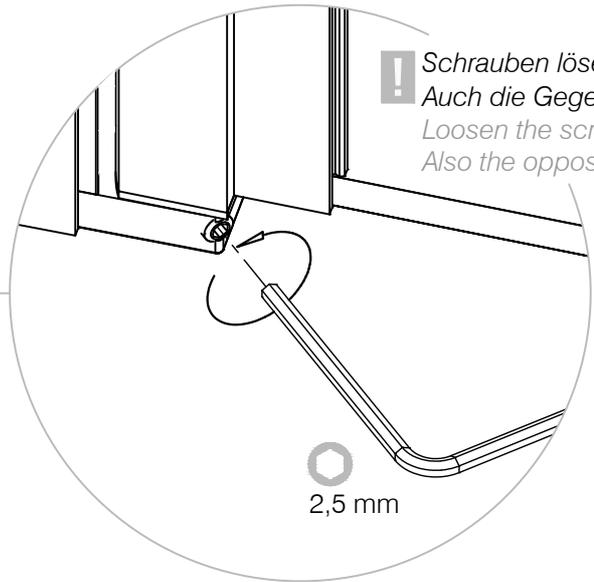
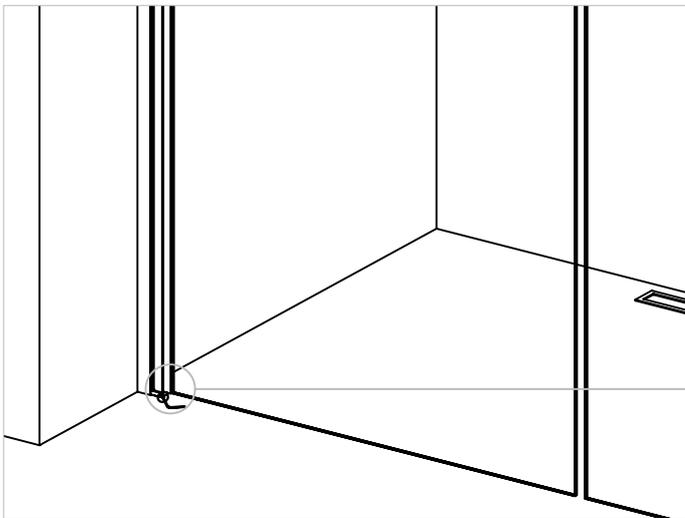


! Schrauben lösen.
 Auch die Gegenseite
 Loosen the screws.
 Also the opposite side

2,5 mm

Draufsicht
 Top view

! Ausrichten
 Adjust

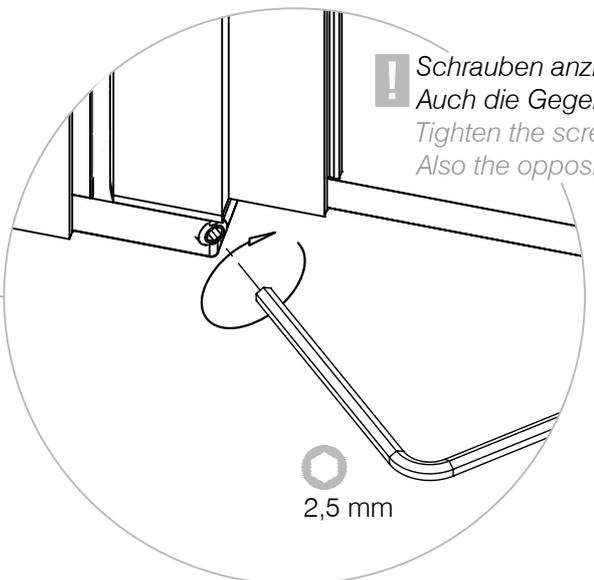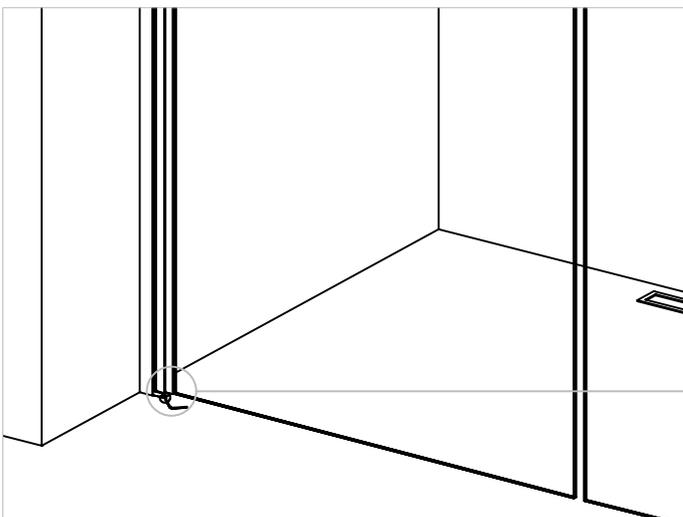





! Schrauben anziehen.
 Auch die Gegenseite
 Tighten the screws.
 Also the opposite side

2,5 mm

Art. 77294016006-10
Art. 77294016006-26
Art. 77294016006-46

5. Lippendichtungen anbringen:

5. Apply seals:

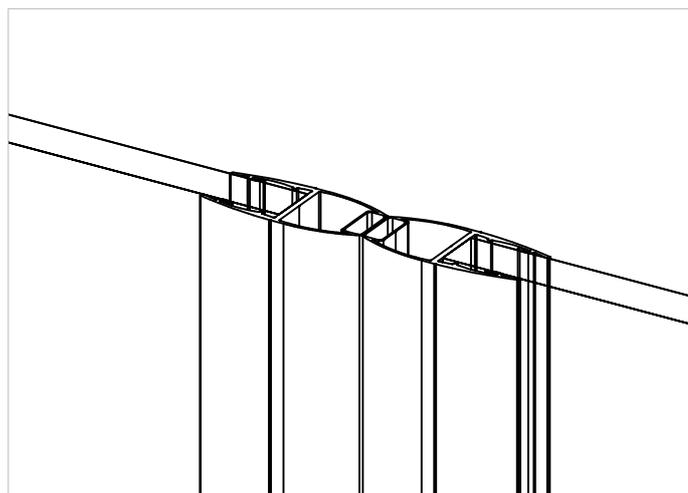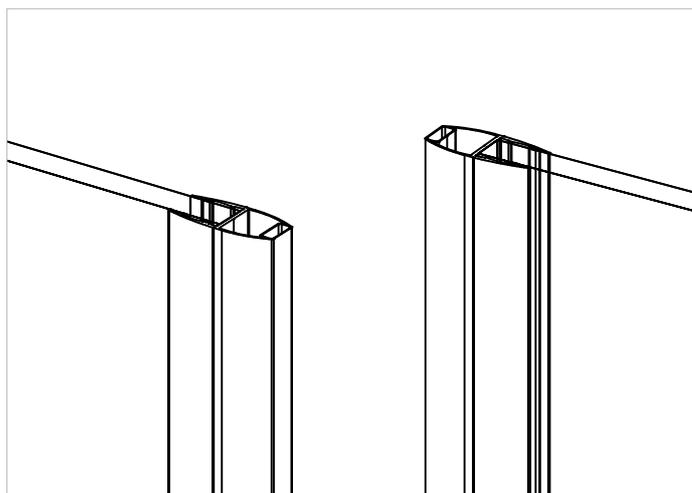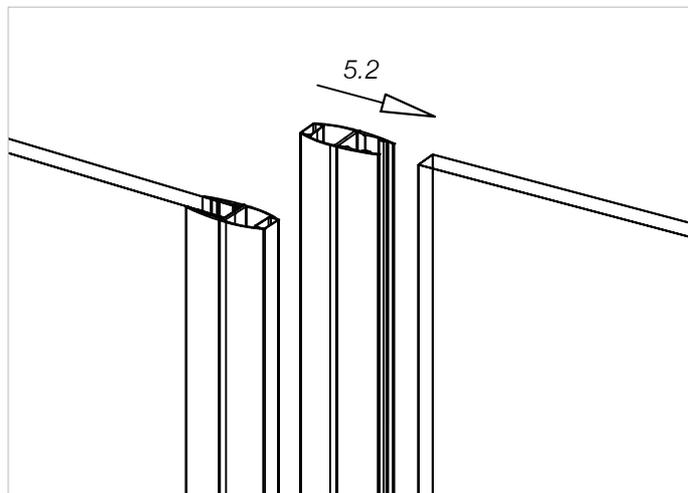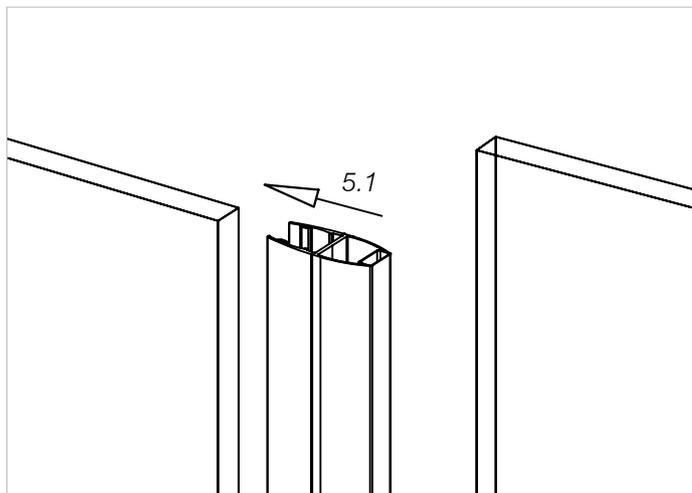

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
E sales@g-fittings.com