


vrij-bezet cilinder

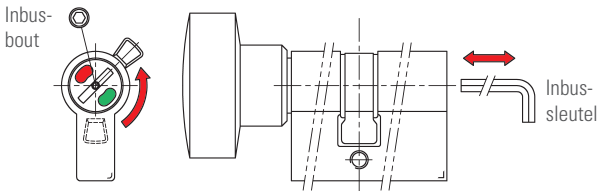

A) Vergrendeling van het slot

1. Open de deur.
2. Plaats de cilinder in het slot met de knop aan de gewenste zijde.
3. Schroef de bevestigingsbout van de cilinder vast
4. Verwijder de inbusbout uit de cilinder (zie schema).
5. Plaats de inbussleutel in de opening.
6. Stel U op aan de sluitzijde van de deur.
7. Druk op de inbussleutel terwijl U de knop draait in de richting voor vergrendeling van de deur totdat U weerstand voelt.
8. Verwijder de inbussleutel en blijf aan de knop draaien. Het slot vergrendelt.
9. Schroef de inbusbout terug in de cilinder.
10. Test de juiste werking van cilinder en slot.

B) Aanpassing van de vrij-bezet indicator

groen: ontgrendeld - rood: vergrendeld

1. Plaats de inbussleutel in één van de boringen in de gekleurde indicator.
2. Met behulp van de inbussleutel de indicator op hetzelfde moment laten draaien als de knop.