




Technische Daten:
Eckbeschlag hydraulisch - LEVI

Datasheet:
Hydraulic Patch Fitting - LEVI

Art. 77450106000-12
Art. 77450106000-26

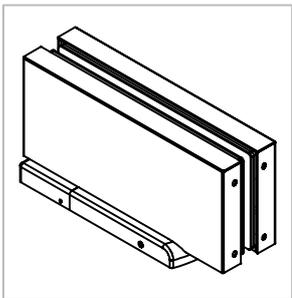

Ausführung:
Options:




Material:
Material: Aluminium
Aluminium

Gewicht: / Weight: 2,45 kg


Oberflächen:
Finish: Edelstahl-Design
Stainless steel design

Anthrazit-Design
Antracite design



Im Lieferumfang enthalten:
Scope of supply:

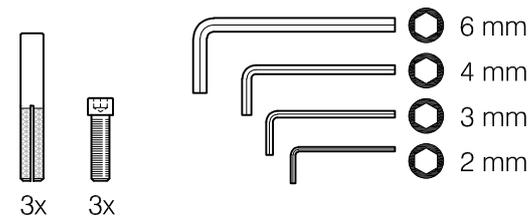


Montagewerkzeug und Material:
Mounting tools and supply:

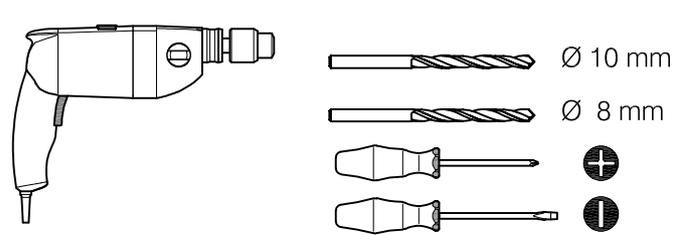

Abmaße:
Dimensions:

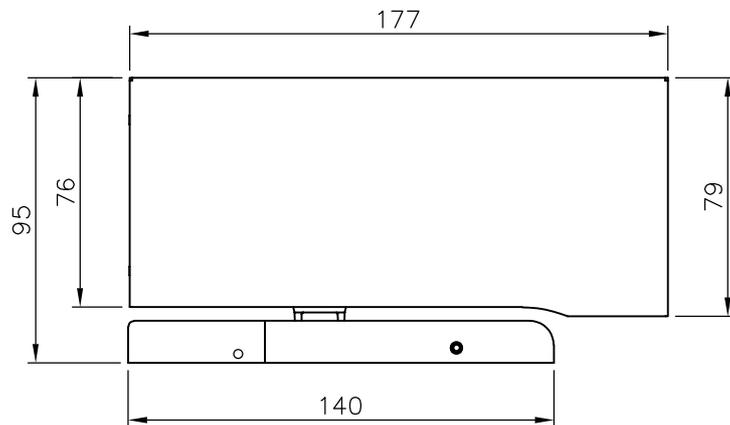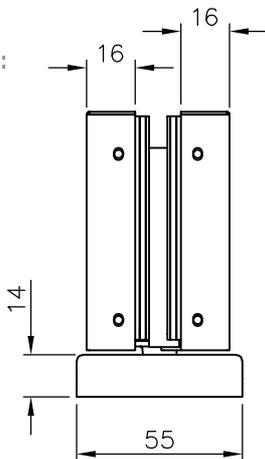


Glasausschnitt:
Glass cut out:

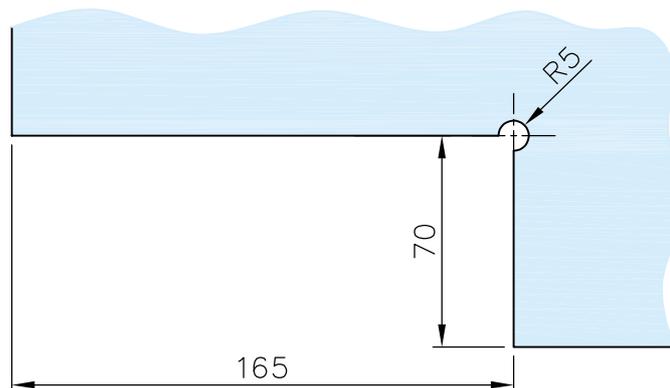

Art. 77450106000-12
 Art. 77450106000-26


Glasbearbeitung:
 Glass preparation:

Hier abgebildet: Oberteil Zapfenaufnahme NIKA - Art.77450107000-xx
 mit Oberer Zapfen MIRVET- Art. 77450108000-xx
 Shown here: Top part pin holder NIKA - Art. 77450107000-xx
 with Top pin MIRVET - Art. 77450108000-xx

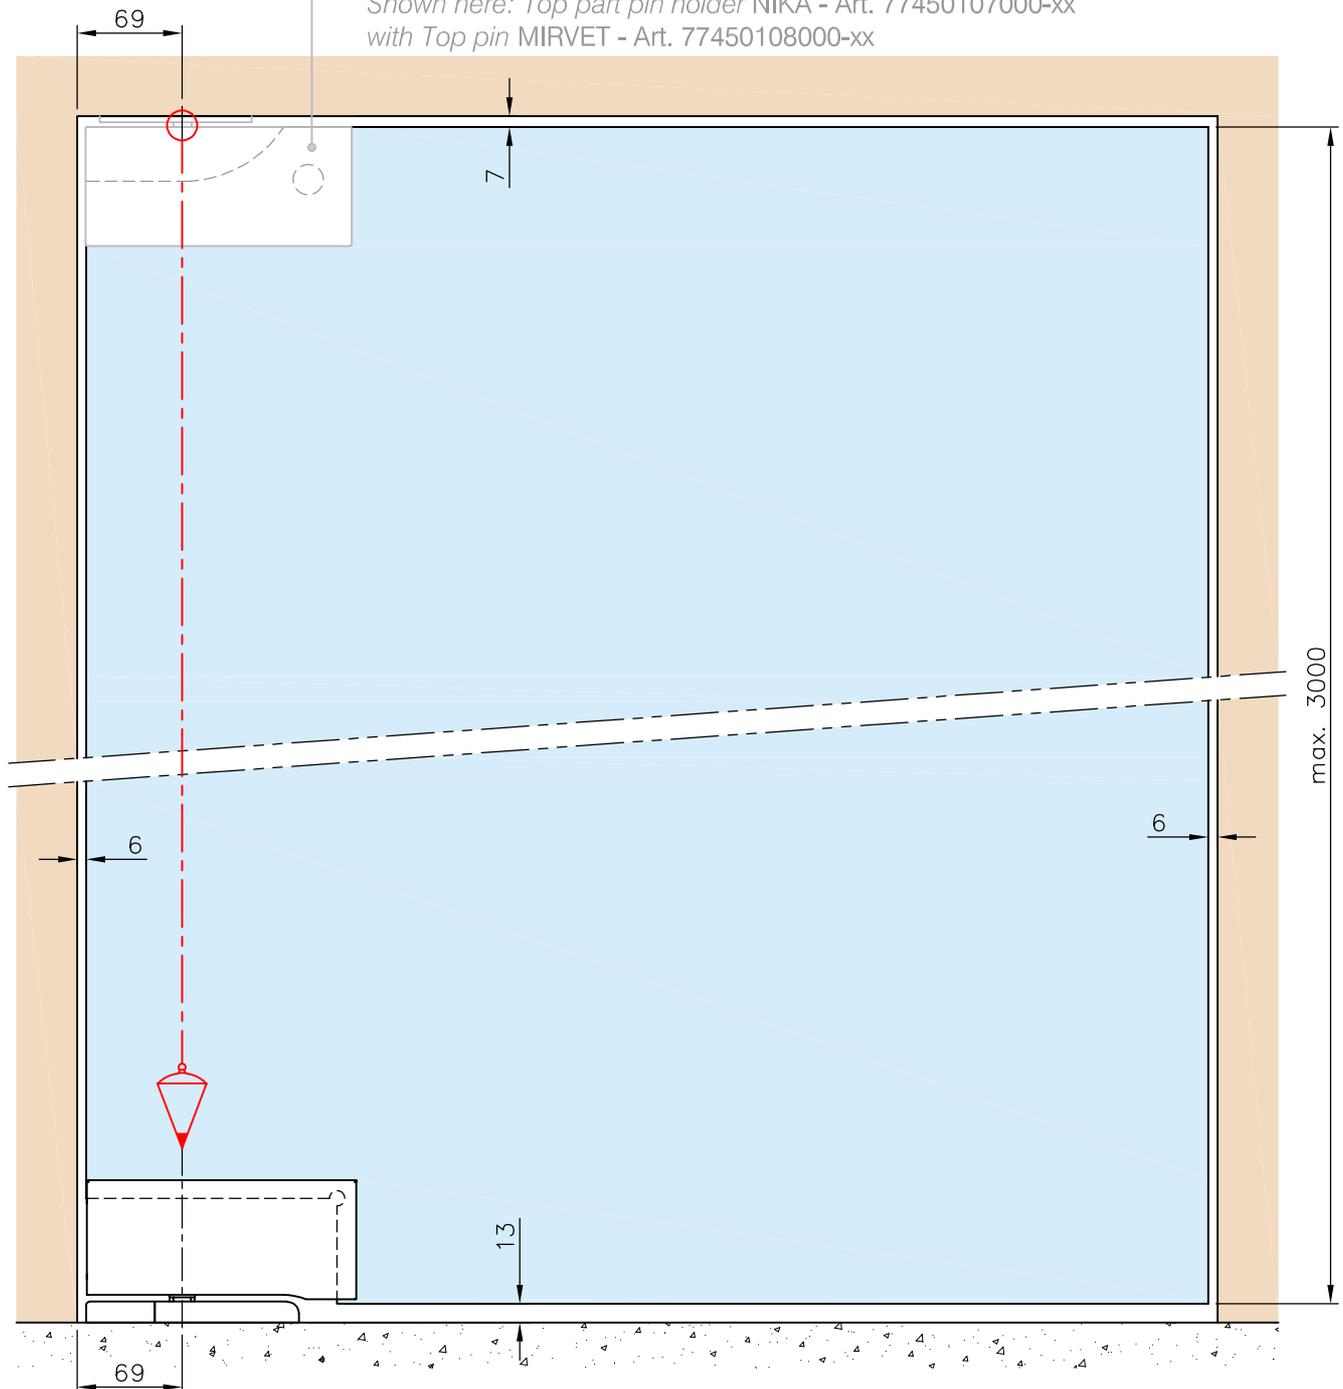


1. Montage der Basis:
1. Mounting the base:


1.1

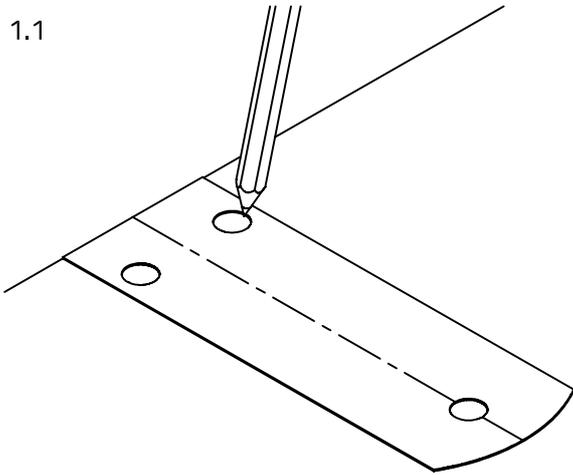


1.2

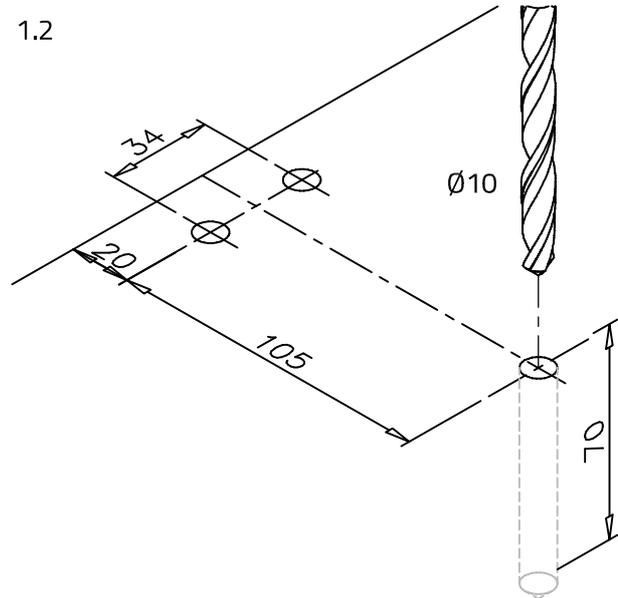


1.3

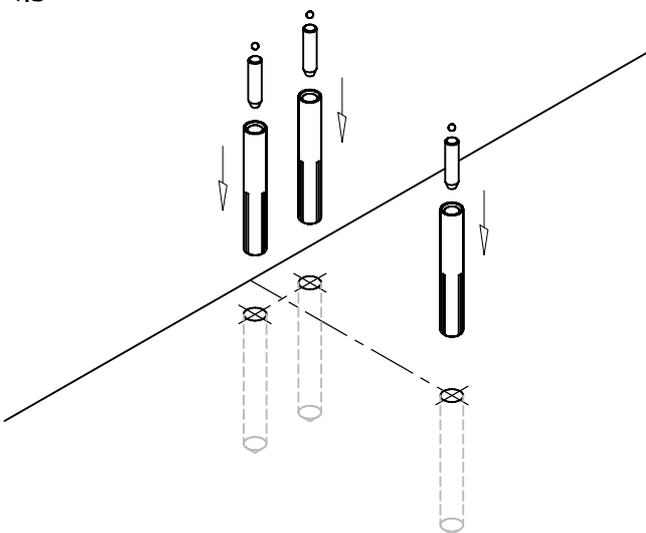

1.4

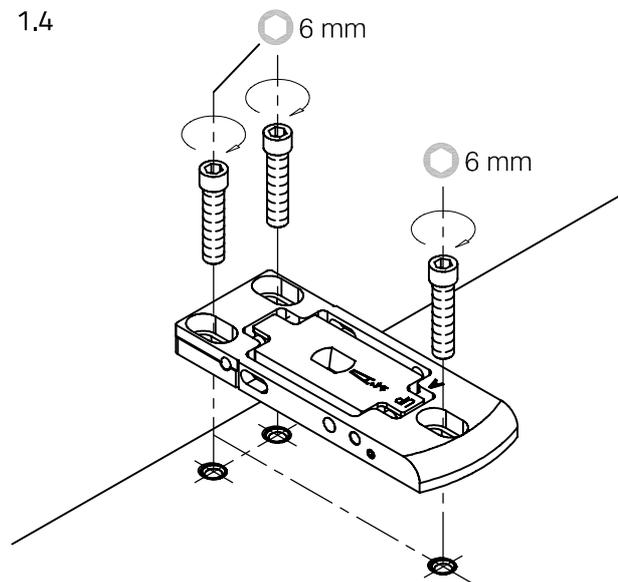


1.5

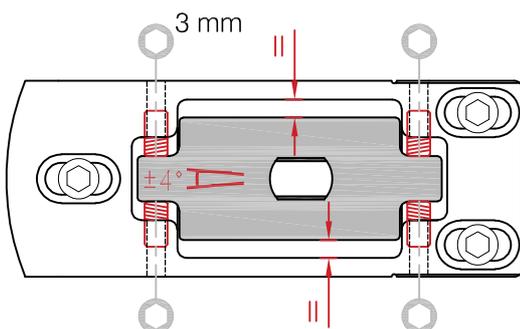


! Die Einstellplatte sollte symmetrisch in der Basis liegen.
Falls nicht, dann stellen Sie diese mit Hilfe der
Gewindestifte ein.
The adjustment socket should be symmetrical in the base.
If not, adjust it using the set screws.

2. Eckbeschlag Glasmontage:
2. Patch fitting glass mounting:


2.1

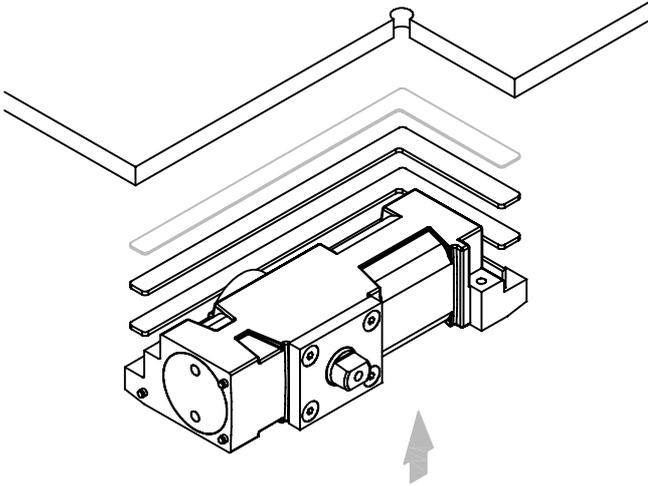


2.2

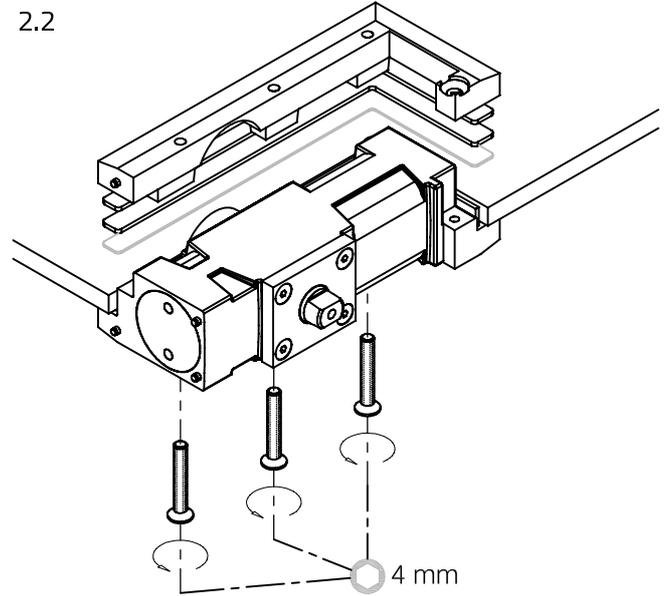


2.3

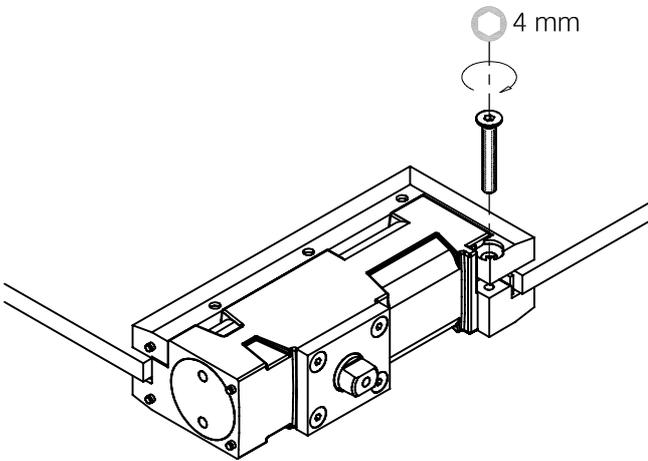

2.4

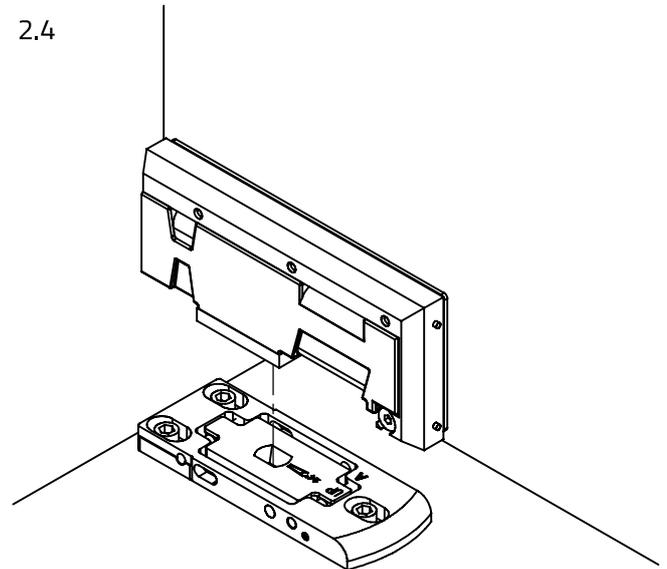

2.5

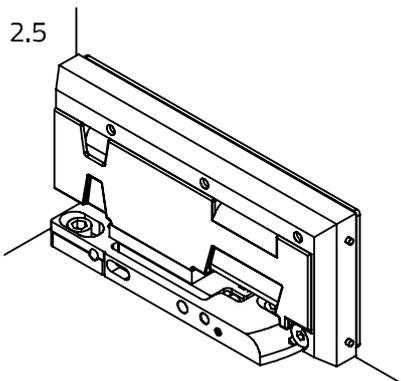


| Glasstärke: Glass thickness: | Anzahl der Gummis: Number of rubbers: |
|---------------------------------|--|
| 12 mm | 2 Rubbers (1 mm) |
| 10 mm | 2 Rubbers (1,5 mm) |
| 8 mm | 4 Rubbers (1,5 mm) |



Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche reinigen. Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 91.1800.000.00

Important: Before mounting, clean the glass in the area of the clamp surface. We recommend G-Fittings glass cleaner art. 91.1800.000.00



3. Einstellung der Vertikalenlage:
3. Adjustment off vertical position.

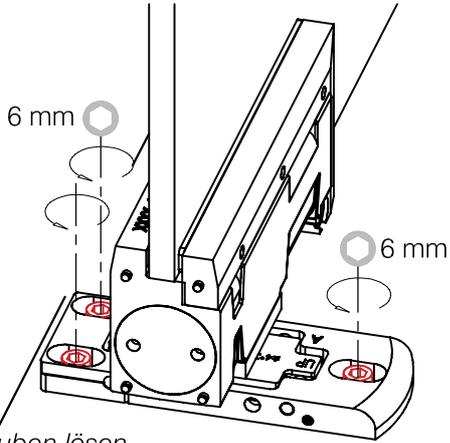

! Schrauben lösen
Loosen the screws

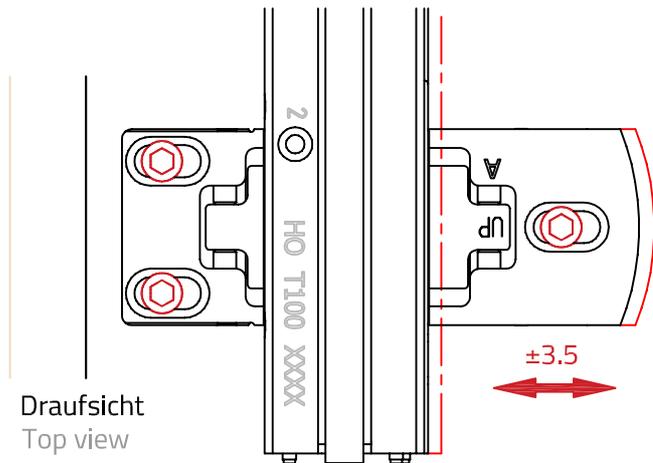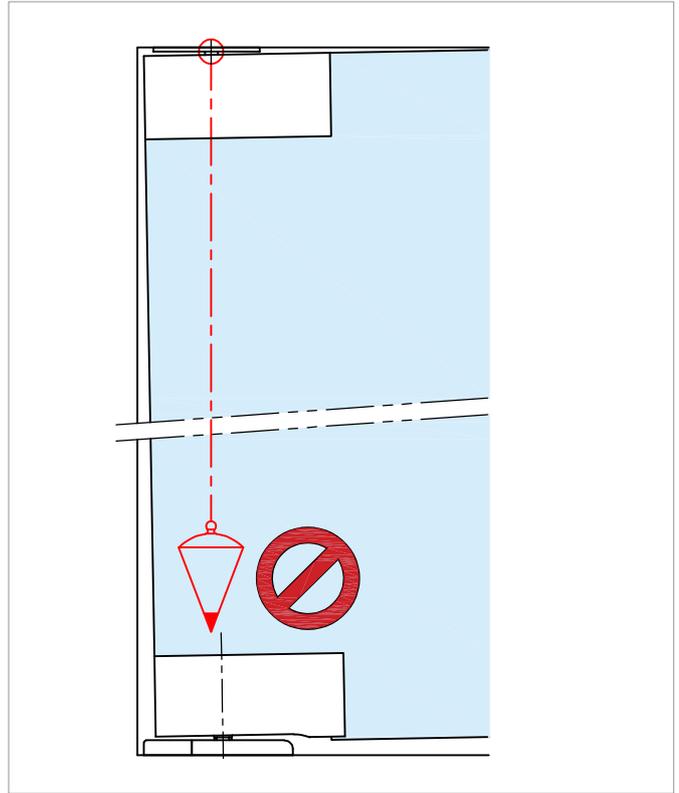


Draufsicht
Top view

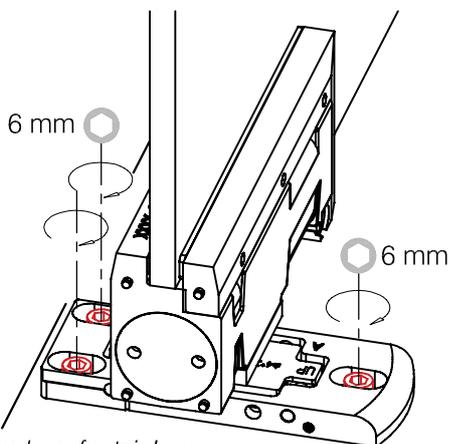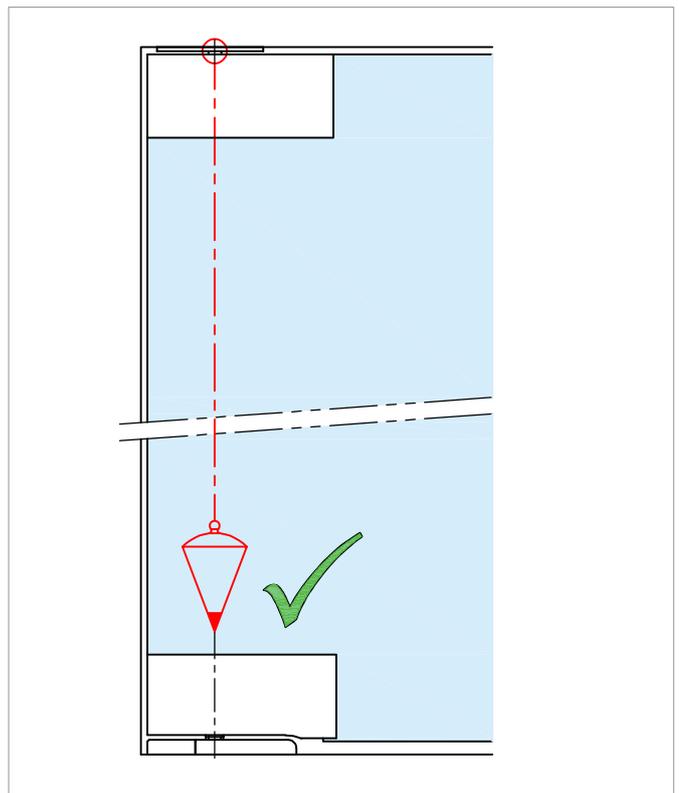





! Schrauben festziehen
Tighten the screws

4. Einstellung der 0° Stellung:
4. Adjustment of the 0° position:




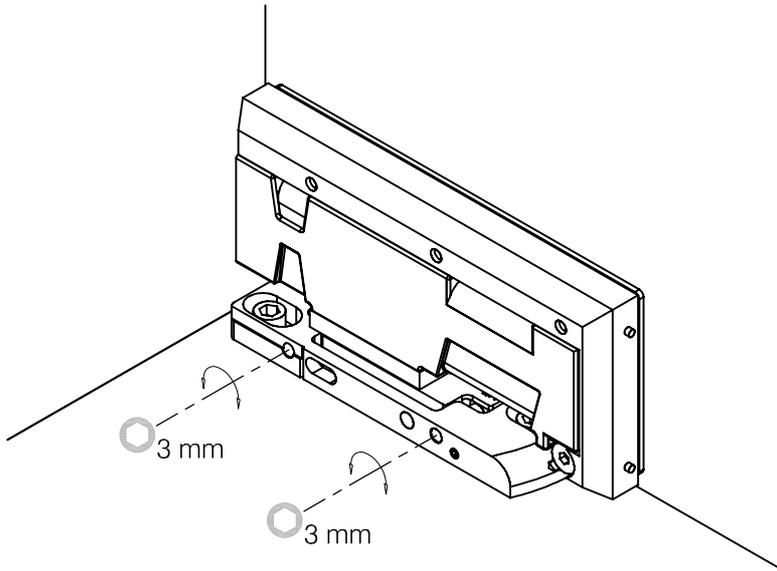


! Einstellschrauben auch auf der gegenüberliegenden Seite.
Adjustment screws on the opposite too.

Draufsicht
Top view

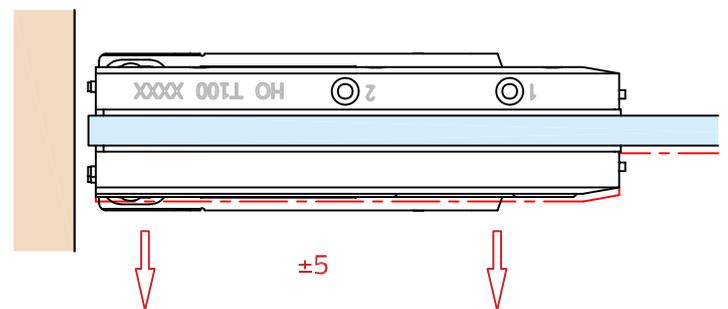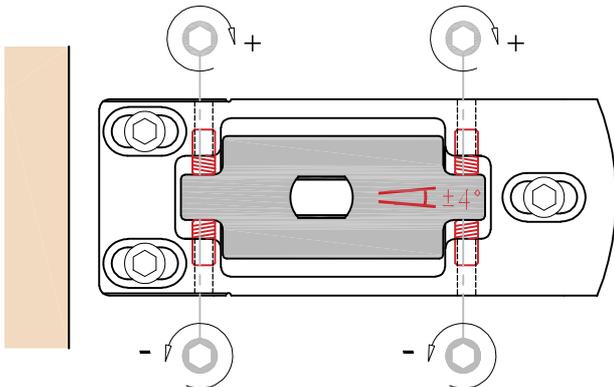
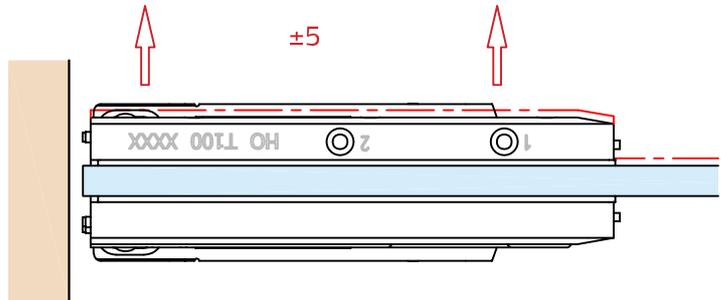
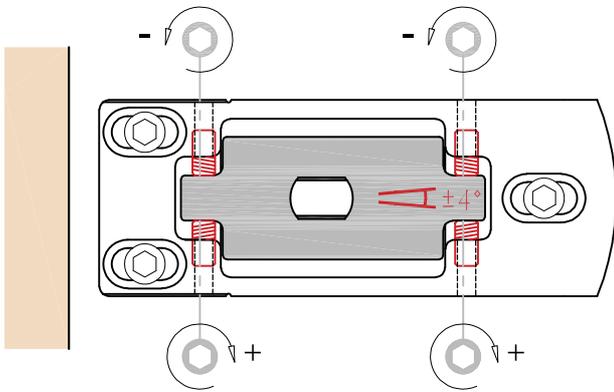


Draufsicht
Top view

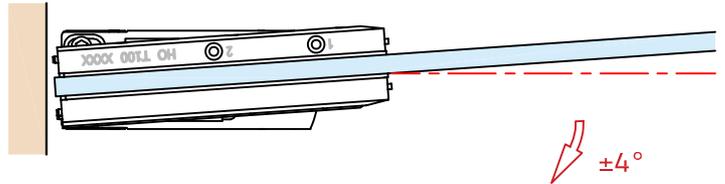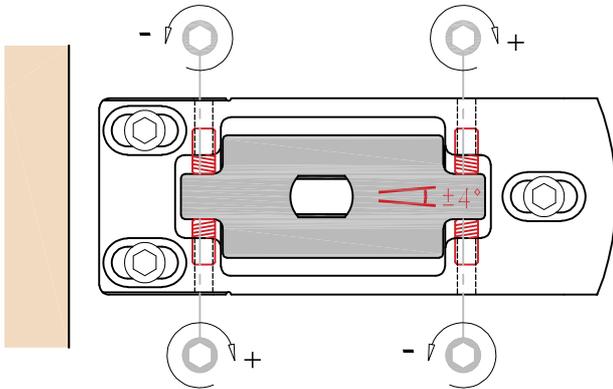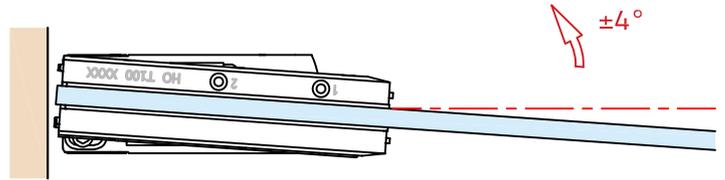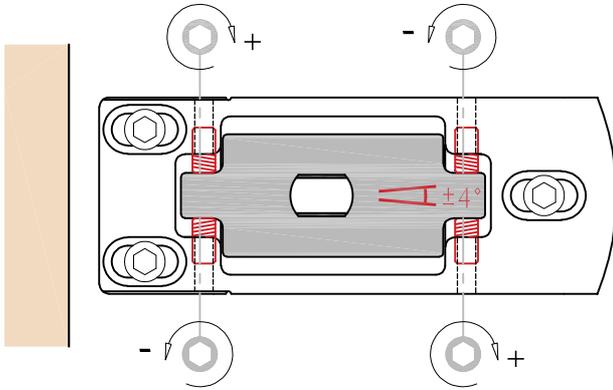

5. Einstellung der Schließkraft:



5. Closing force setting

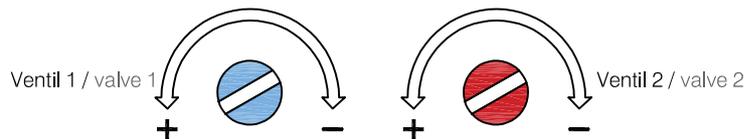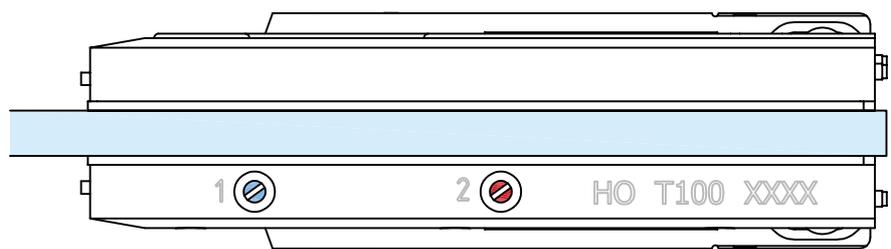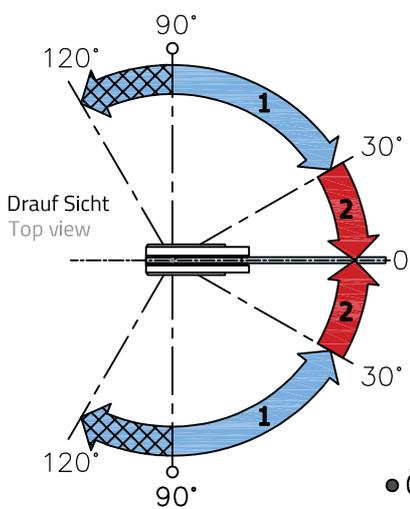


- Öffnungswinkel 120° für Beide Seiten
Opening angle 120° for both sides
- Tür hold-open funktion am 90° Winkel
Door hold-open function at 90° angle
- 2 Schließgeschwindigkeits Optionen
2 closing speed settings
Ventil 1: 90° - 30°
valve 1: 90° - 30°
Ventil 2: 30° - 0°
valve 2: 30° - 0°

! *Tip: Für eine letzte Feineinstellung reicht manchmal $\frac{1}{10}$ Umdrehung*
Tip: For a final fine adjustment sometimes $\frac{1}{10}$ turn is enough

6. Abdeckkappen anbringen
6. Attach cover caps

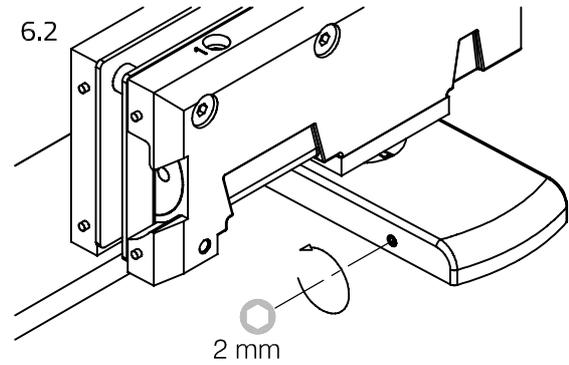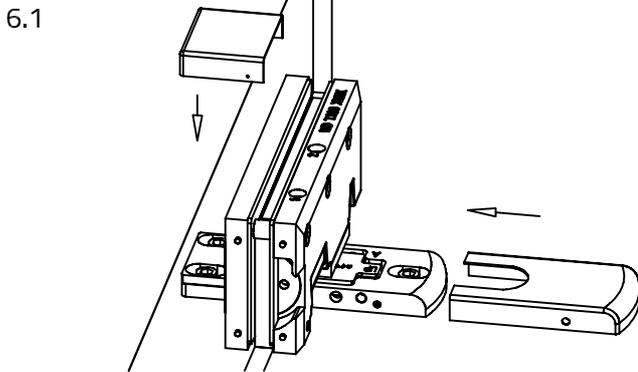

! Schrauben zur Befestigung der Abdeckkappen
(Auch auf der gegenüberliegenden Seite)
Screws for fastening the cover cap
(Also on the opposite)

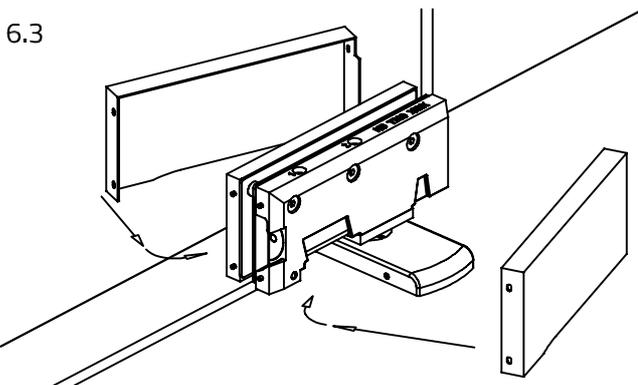

Achtung!

Schließen Sie die Tür nicht mit Kraft, dies kann zur Beschädigung im Inneren des Beschlags führen.

Note!

Do not close the door with force, this can lead to damage inside the fitting.

G-FITTINGS GmbH

Marie-Curie-Straße 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0)2822 962 0
F +49 (0)2822 962 221
E sales@g-fittings.com