# Glass door system




Abmessungen und Montageanleitung Schiebetür System - 5076

Dimensions and installation manual Sliding door system - 5076

Art. Nr.: 29.5076.502.12


#### Ausführung:


Options:





Glas auf Anfrage -Nicht Teil des Lieferumfanges! Glass upon request -Not in scope of supply!


Im Lieferumfang enthalten - Scope of supply












Montagewerkzeug:

Mounting tools:



Wichtig: Vor der Montage das Glas im Bereich der Klemmfläche und Glasbohrung reinigen.

Wir empfehlen G-Fittings Glasreiniger art. 91.1800.000.00 - (Keine Verdünnung/Lösemittel verwenden!)

*Important:* The glass clamping and drill hohle area must be cleaned befor installation.

We recommend G-Fittings glass cleaner art. 91.1800.000.00 - (Do not use thinners/solvents)!

esponsable des erreurs d'impression. / Drukfouten en technische veranderingen voorbehouden.

www.g-fittings.com 1/5


## Abmessungen Glastür:


Glass door dimensions:

Gw = LB + 40 (min. 580 - max. 1200mm)

 $L = 5000 \, \text{mm}$ 


Gh = LH - 13 mm

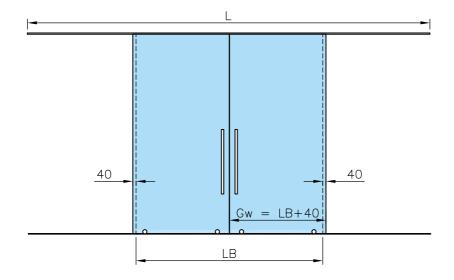

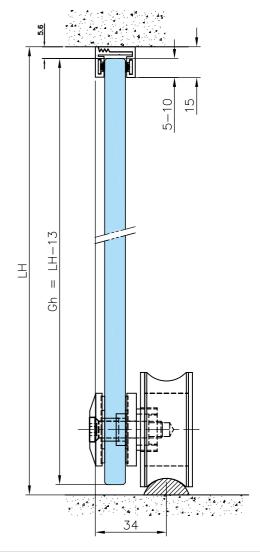

### Glasbohrung:

Glass drilled hole:

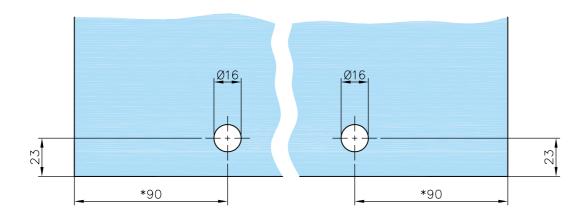


\*Türbreite <800 mm = Abstand 90 mm
Türbreite >800 mm = Abstand 145 mm
\*Door widht <800 mm = Distance 90 mm
Door widht >800 mm = Distance 145 mm

Stand 09,2017


1. Profil einstellen und anschrauben:

1. Set profile and fix it:

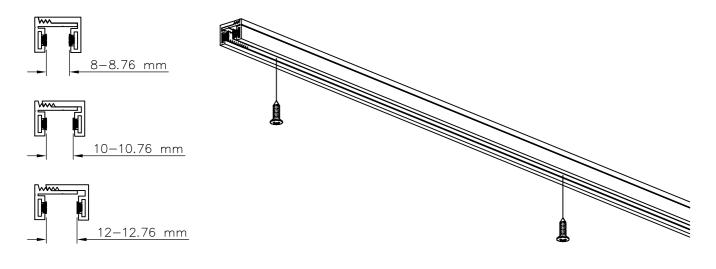

# 2. Edelstahlleiste nach Maßangabe anbringen:


2. Install the stainless steel strip as required:

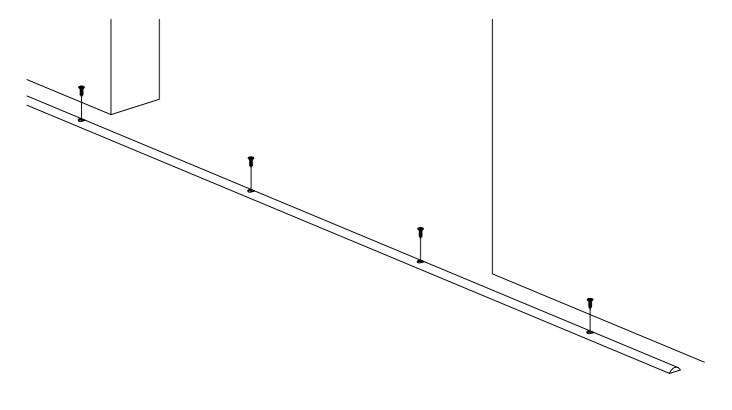

C+00 00 0047


# 3. Laufrolle an das Glas anbringen:

3. Install the roller on glas:




#### 4. Glas ins Profil von der Seite einschieben.:


4. Insert the glass into the profile from the side:

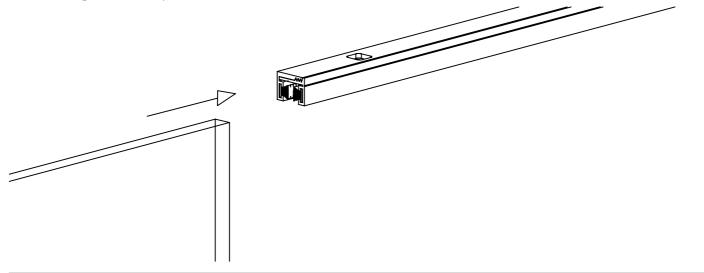

### 4. Höhe mit Hilfe der Laufrolle einstellen:

4. Adjust the heigh using the roller:

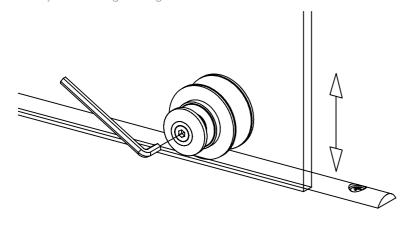




reservation of printing errors and technical changes. / Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. / Nous ne sommes pas i

www.g-fittings.com 4/5


# 5. Streifendichtung anbringen:

5. Install the stripe lip:

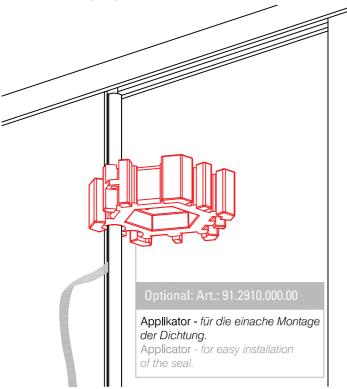

### 6. Stopper anbringen:

6. Install the stopper:



# 7. Optional, können Glasauschnitte gemacht weden:

7. Optionally, glas cutouts can be made:

